


Heat Control 4

Manuel regulator med afbryder 4A

Tilslutningseksempel:

Kobling med varmelegeme:

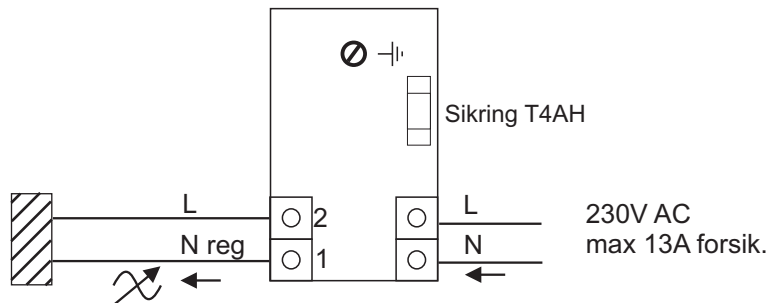

Tekniske data :

Tilslutningsspænding:	230 V AC, 50/60 Hz
For-sikring:	max. 13A
Indb. sikring:	T4AH 250 V AC
Belastning:	4 A (920VA)
Kapsling:	IP 22
Dimension (HxBxD):	100 x 72 x 66 mm
Arb. temperatur:	0-40 °C uden kondens
Reguleringsoutput:	5-100%

Funktionsbeskrivelse:

Styring af varmelegemer og andre ohmske belastninger på op til 4,0A. Der er indbygget afbryder i potmeteret. Når potentiometeret er afbrudt, er produktets strømforbrug 0W.

Produktet er en bølgetogsregulator, der fungerer ved at justere den tid udgangsspændingen er tændt. Pulsperioden for produktet er ca. 12 sekunder. Periodetiden er fast, og kan ikke ændres.

Ved 50% indstilling er udgangen tændt i 6 sekunder og slukket i 6 sekunder.

Udgangen starter ved 5% i minimum og kan justeres op til 100% i maksimum. Lysdioden i forpladen viser når der er spænding på udgangen.

Justering:

Varmeniveau justeres på knappen på fronten.

Montering:

Regulatoren er monteret i blænddæksel for LS shaver underlag.

Tegning: 950-205302_HEAT_CONTROL4_ES1055_DK
Rev.: 1.0
Dato: 02/11-2011
Tegnet af: KM
Producent: **LS Control A/S**

LSCONTROL

lsc@lsccontrol.dk tel. +45 5550 5550 fax +45 5550 2265