


ES 152

Regulator 4, 6 eller 10 A - fjernbetjening / impuls

Tilslutningseksempel :

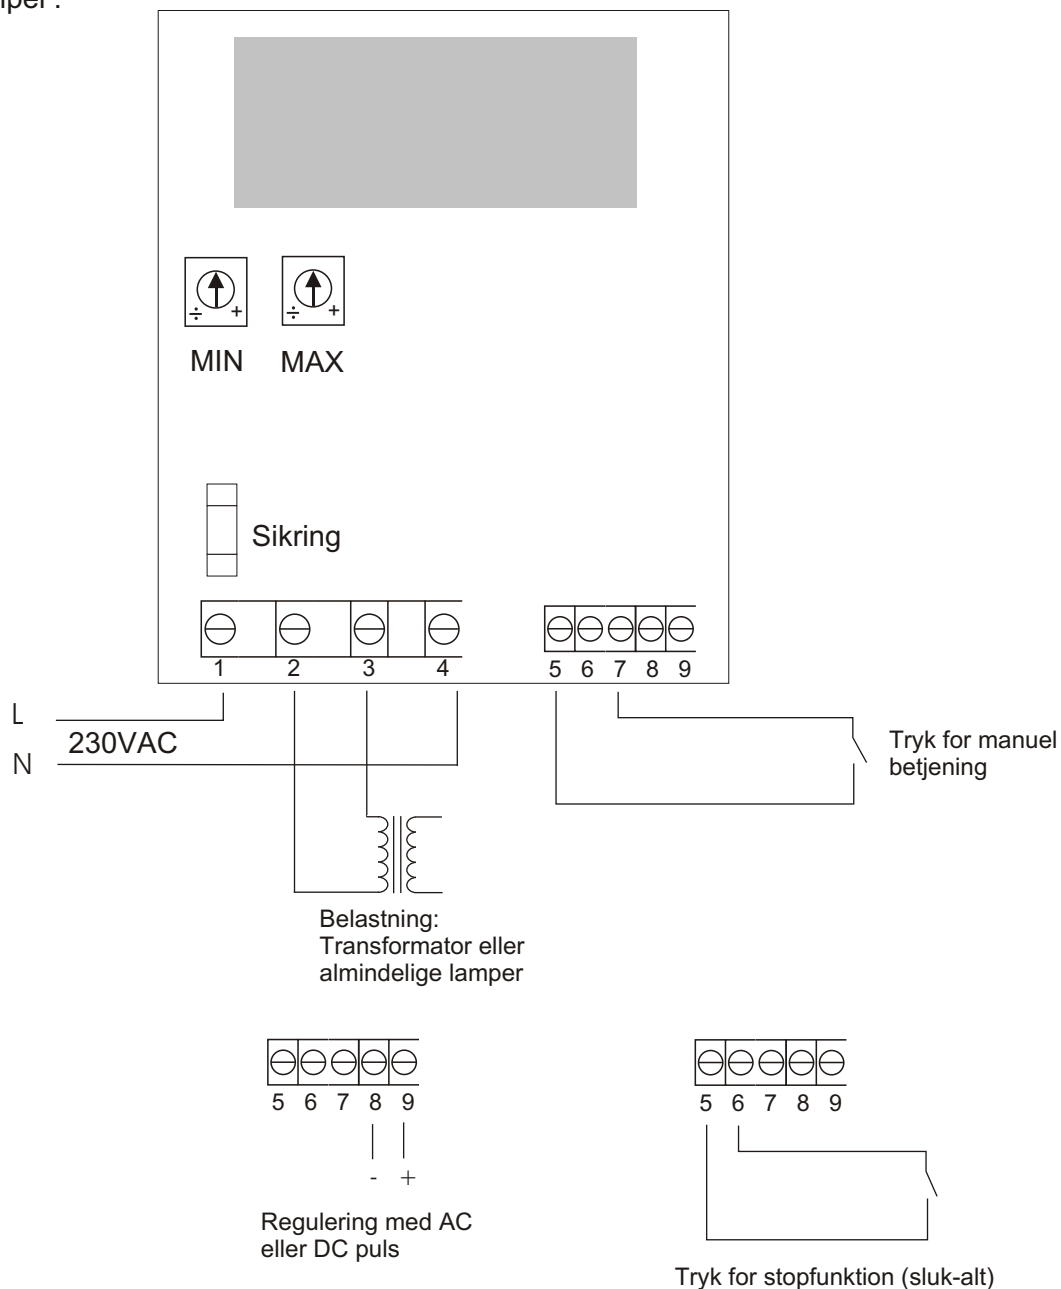

Tekniske data :

Tilslutningsspænding	230V AC, 50Hz, max. 13A
Belastning	4, 6 eller 10 A
Kapsling	IP00 eller IP54
Dimension. h*b*d i boks	150 x 110 x 70 mm 240 x 120 x 120 mm
Arb. temperatur	0-30°C

Funktionsbeskrivelse :

Regulator til lys og halogenlys. Betjeningen foretages med pulser, som enten kommer fra trykknapper (ringetryk) eller en 24V AC spændingsimpuls. ES 152 kan som specialudgave leveres for 230V impuls.

Udgangsspændingen reguleres op og ned med en lang puls. Det regulerede niveau fastholdes ved pulsens ophør. Regulatoren startes og stoppes med en kort puls. Ved indkobling softstarter regulatoren.

Regulatoren har en stopfunktion, der fungerer ved et tryk, der er tilsluttet 2 klemmer. Stopfunktionen anvendes i systemer med fælles sluk-alt afbryder.

Justering:

Aktiver indgangen til der er max. udgang. Juster MAX-trimmer til ønsket udgangsspænding.

Aktiver indgangen til der er min. udgang. Juster MIN-trimmer til ønsket udgangsspænding.

Dato: 17/2 -1999
Tegnet af: JEH
Rev.: 1.0
Producent: **LS Control A/S**

LSCONTROL

www.lscontrol.dk tel. +45 5550 5550 fax +45 5550 2265