


ES 537

Fugtføler med relæ og 0-10 V udgang

Tilslutningseksempel:

Set fra bagsiden

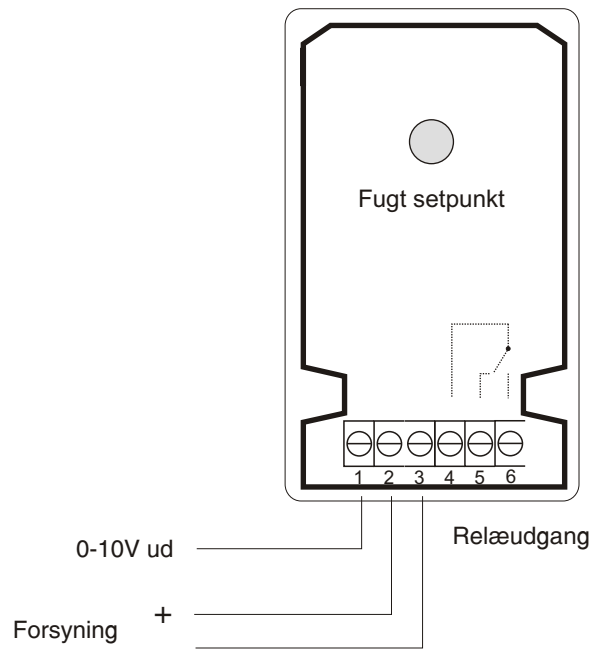

Tekniske data :

Tilslutningsspænding:	12-30 V AC eller DC
Belastning relæ:	1A, 250V
Udgang:	0-10 V DC, 20 mA
Kapsling:	IP 00
Dimension (HxBxD):	70 x 52 x 56 mm
Arb. temperatur:	0-30 °C

Funktionsbeskrivelse:

Fugtføleren med indbygget relæ, der trækker, når fugtigheden i rummet overstiger det indstillede setpunkt.

Der er en 0-10V udgang, der viser den aktuelle fugtighed (ex. 5,6V = 56 % RH).

Justering:

Setpunktet indstilles på knappen på fronten af fugtføleren.

Montering:

Fugtføleren skal placeres på et fast underlag, så den ikke udsættes for direkte vand.

Dato: 14/03 - 2001
Tegnet af: JEH
Rev.: 1.1
Producent: LS Control A/S

LSCONTROL

www.lscntrl.dk

lsc@lscntrl.dk tel. +45 5550 5550 fax +45 5550 2265