



## Alarm og overvågning for din sikkerhed

Korrekt placering af målepunkt giver det bedste resultat.

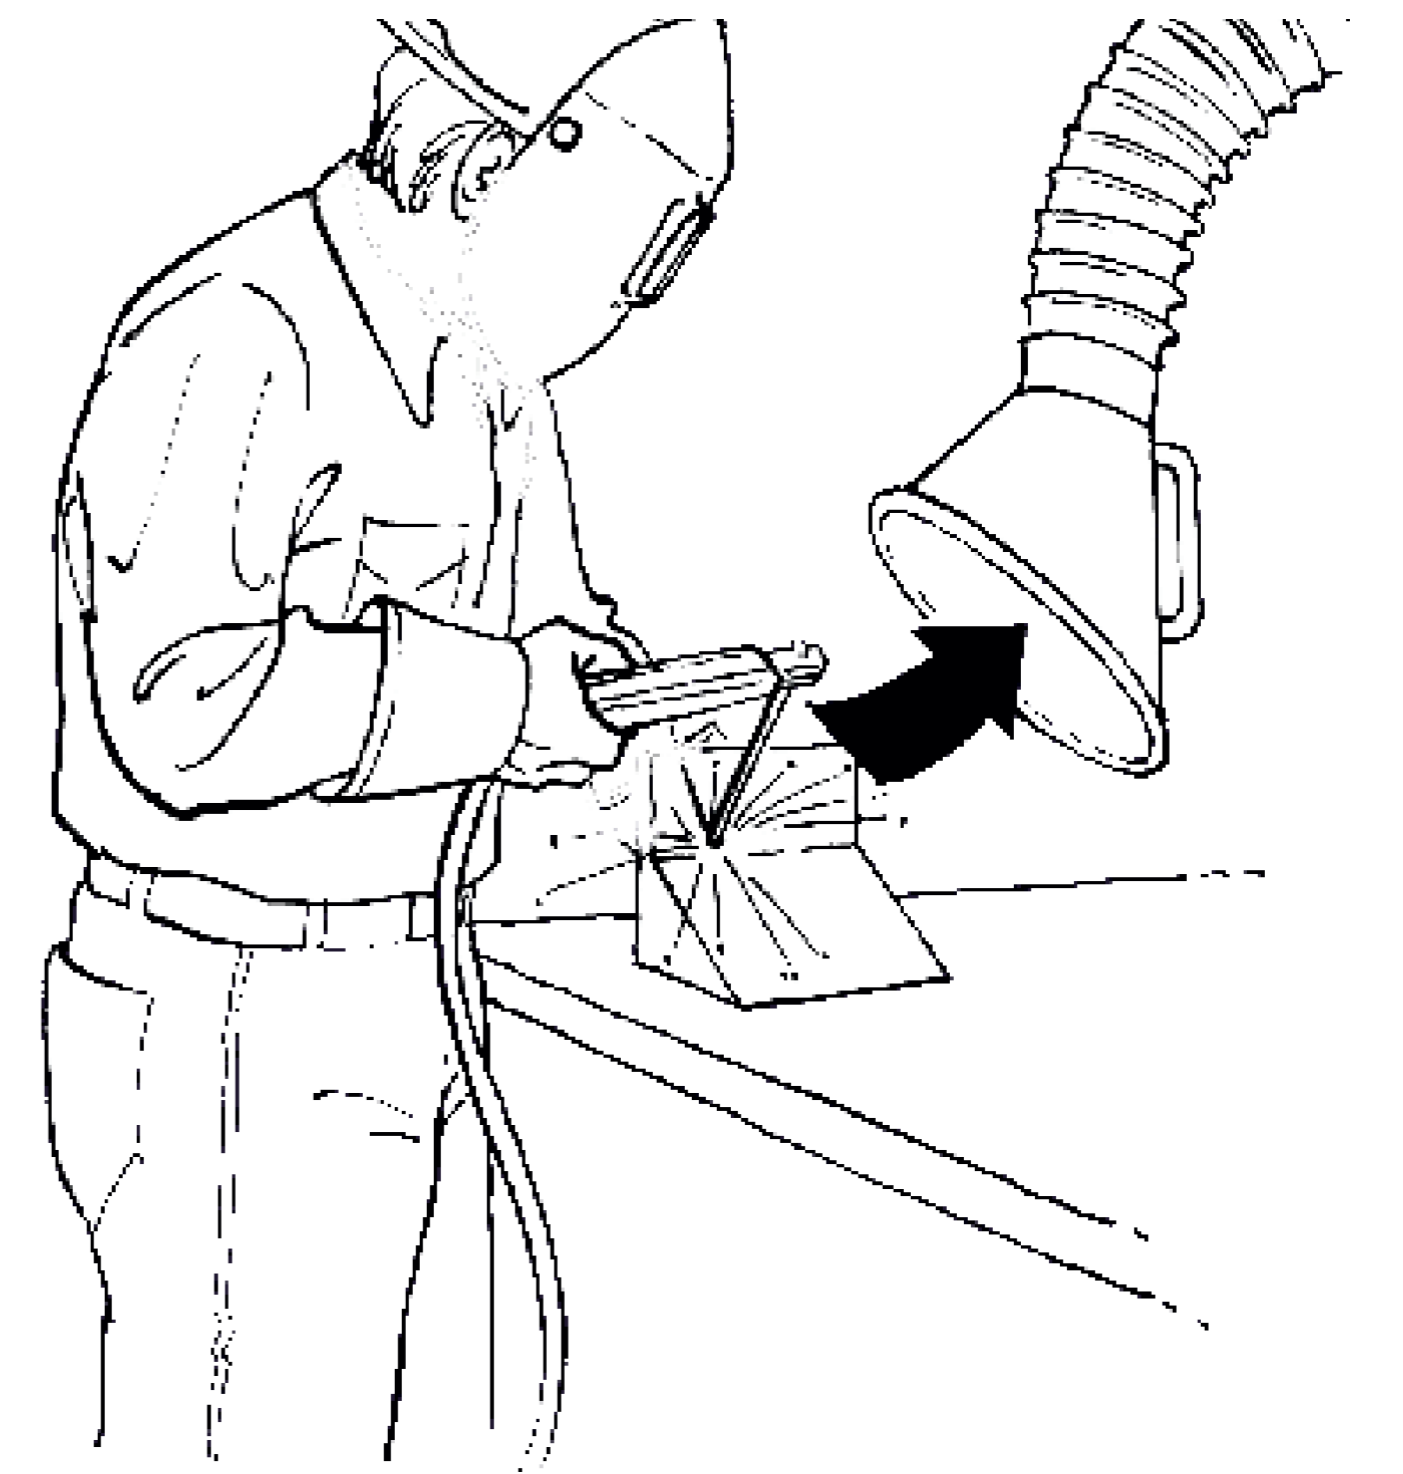


Forkert placering

Placering for tæt på emfang giver for lille tryktab og ikke tilstrækkelig tryktab til vagtens måling.

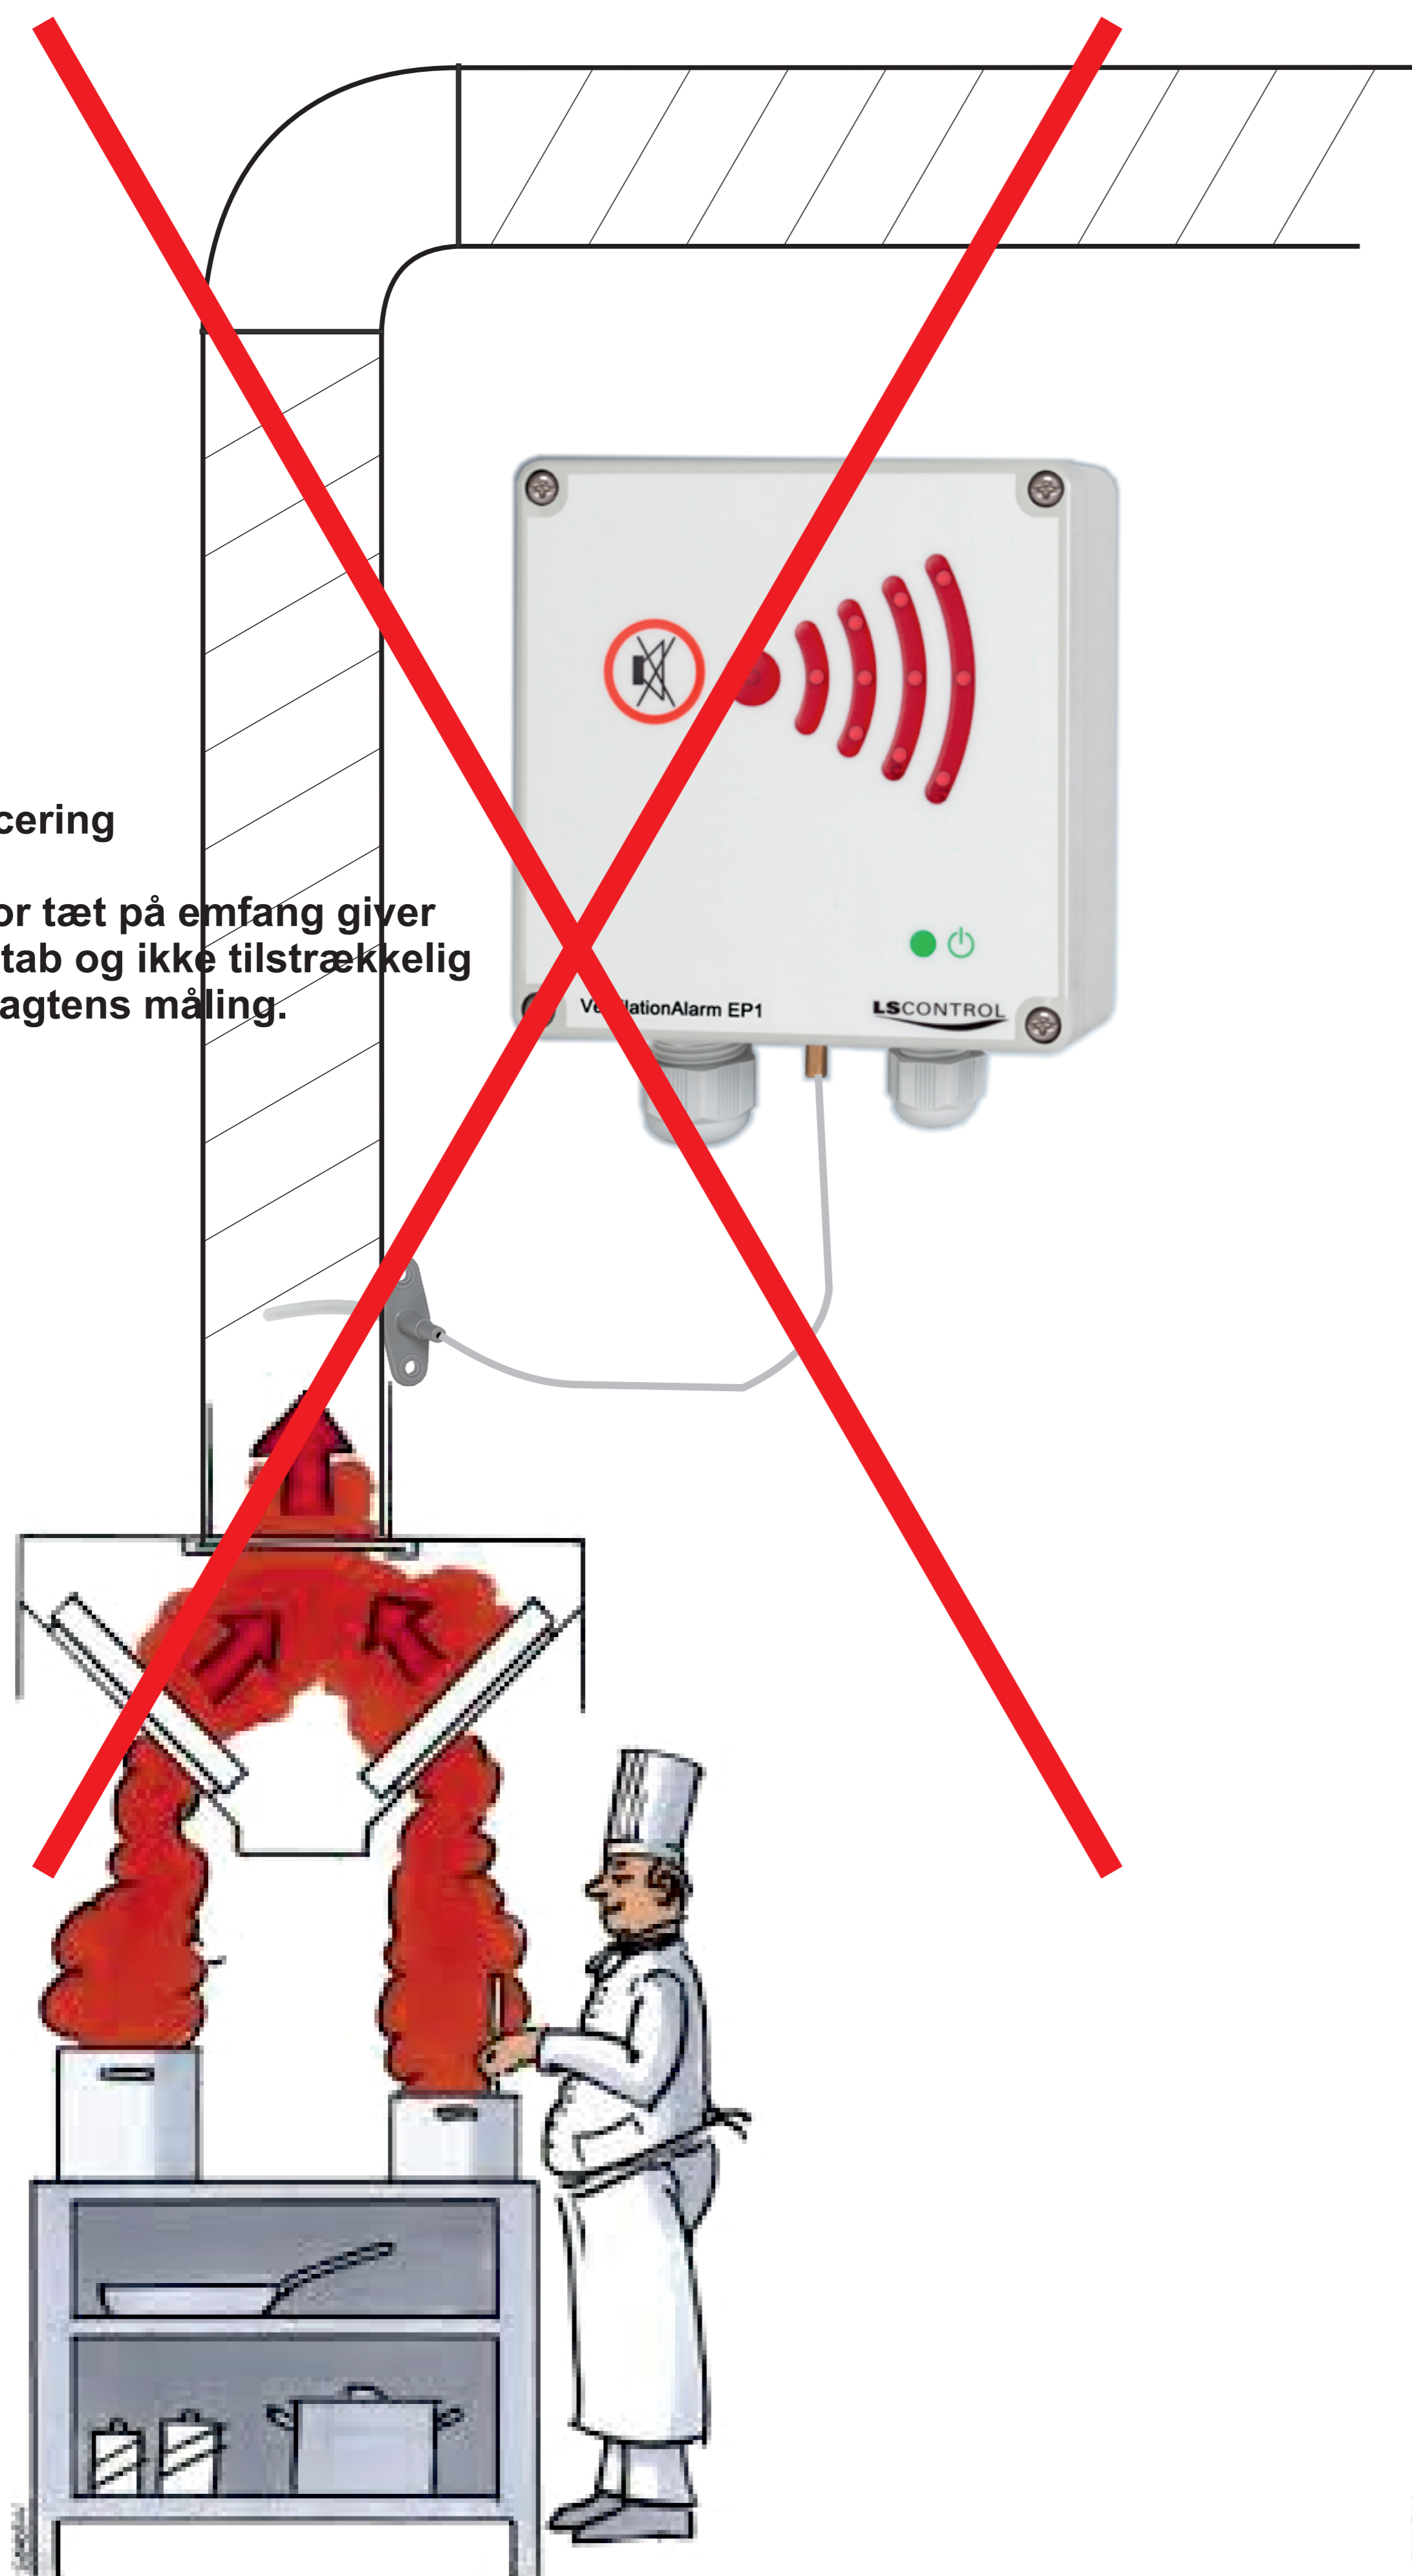

Korrekt placering

Placering med respektafstand 6 x rørdiameter inde i rør giver korrekt tryktab til vagtens måling.

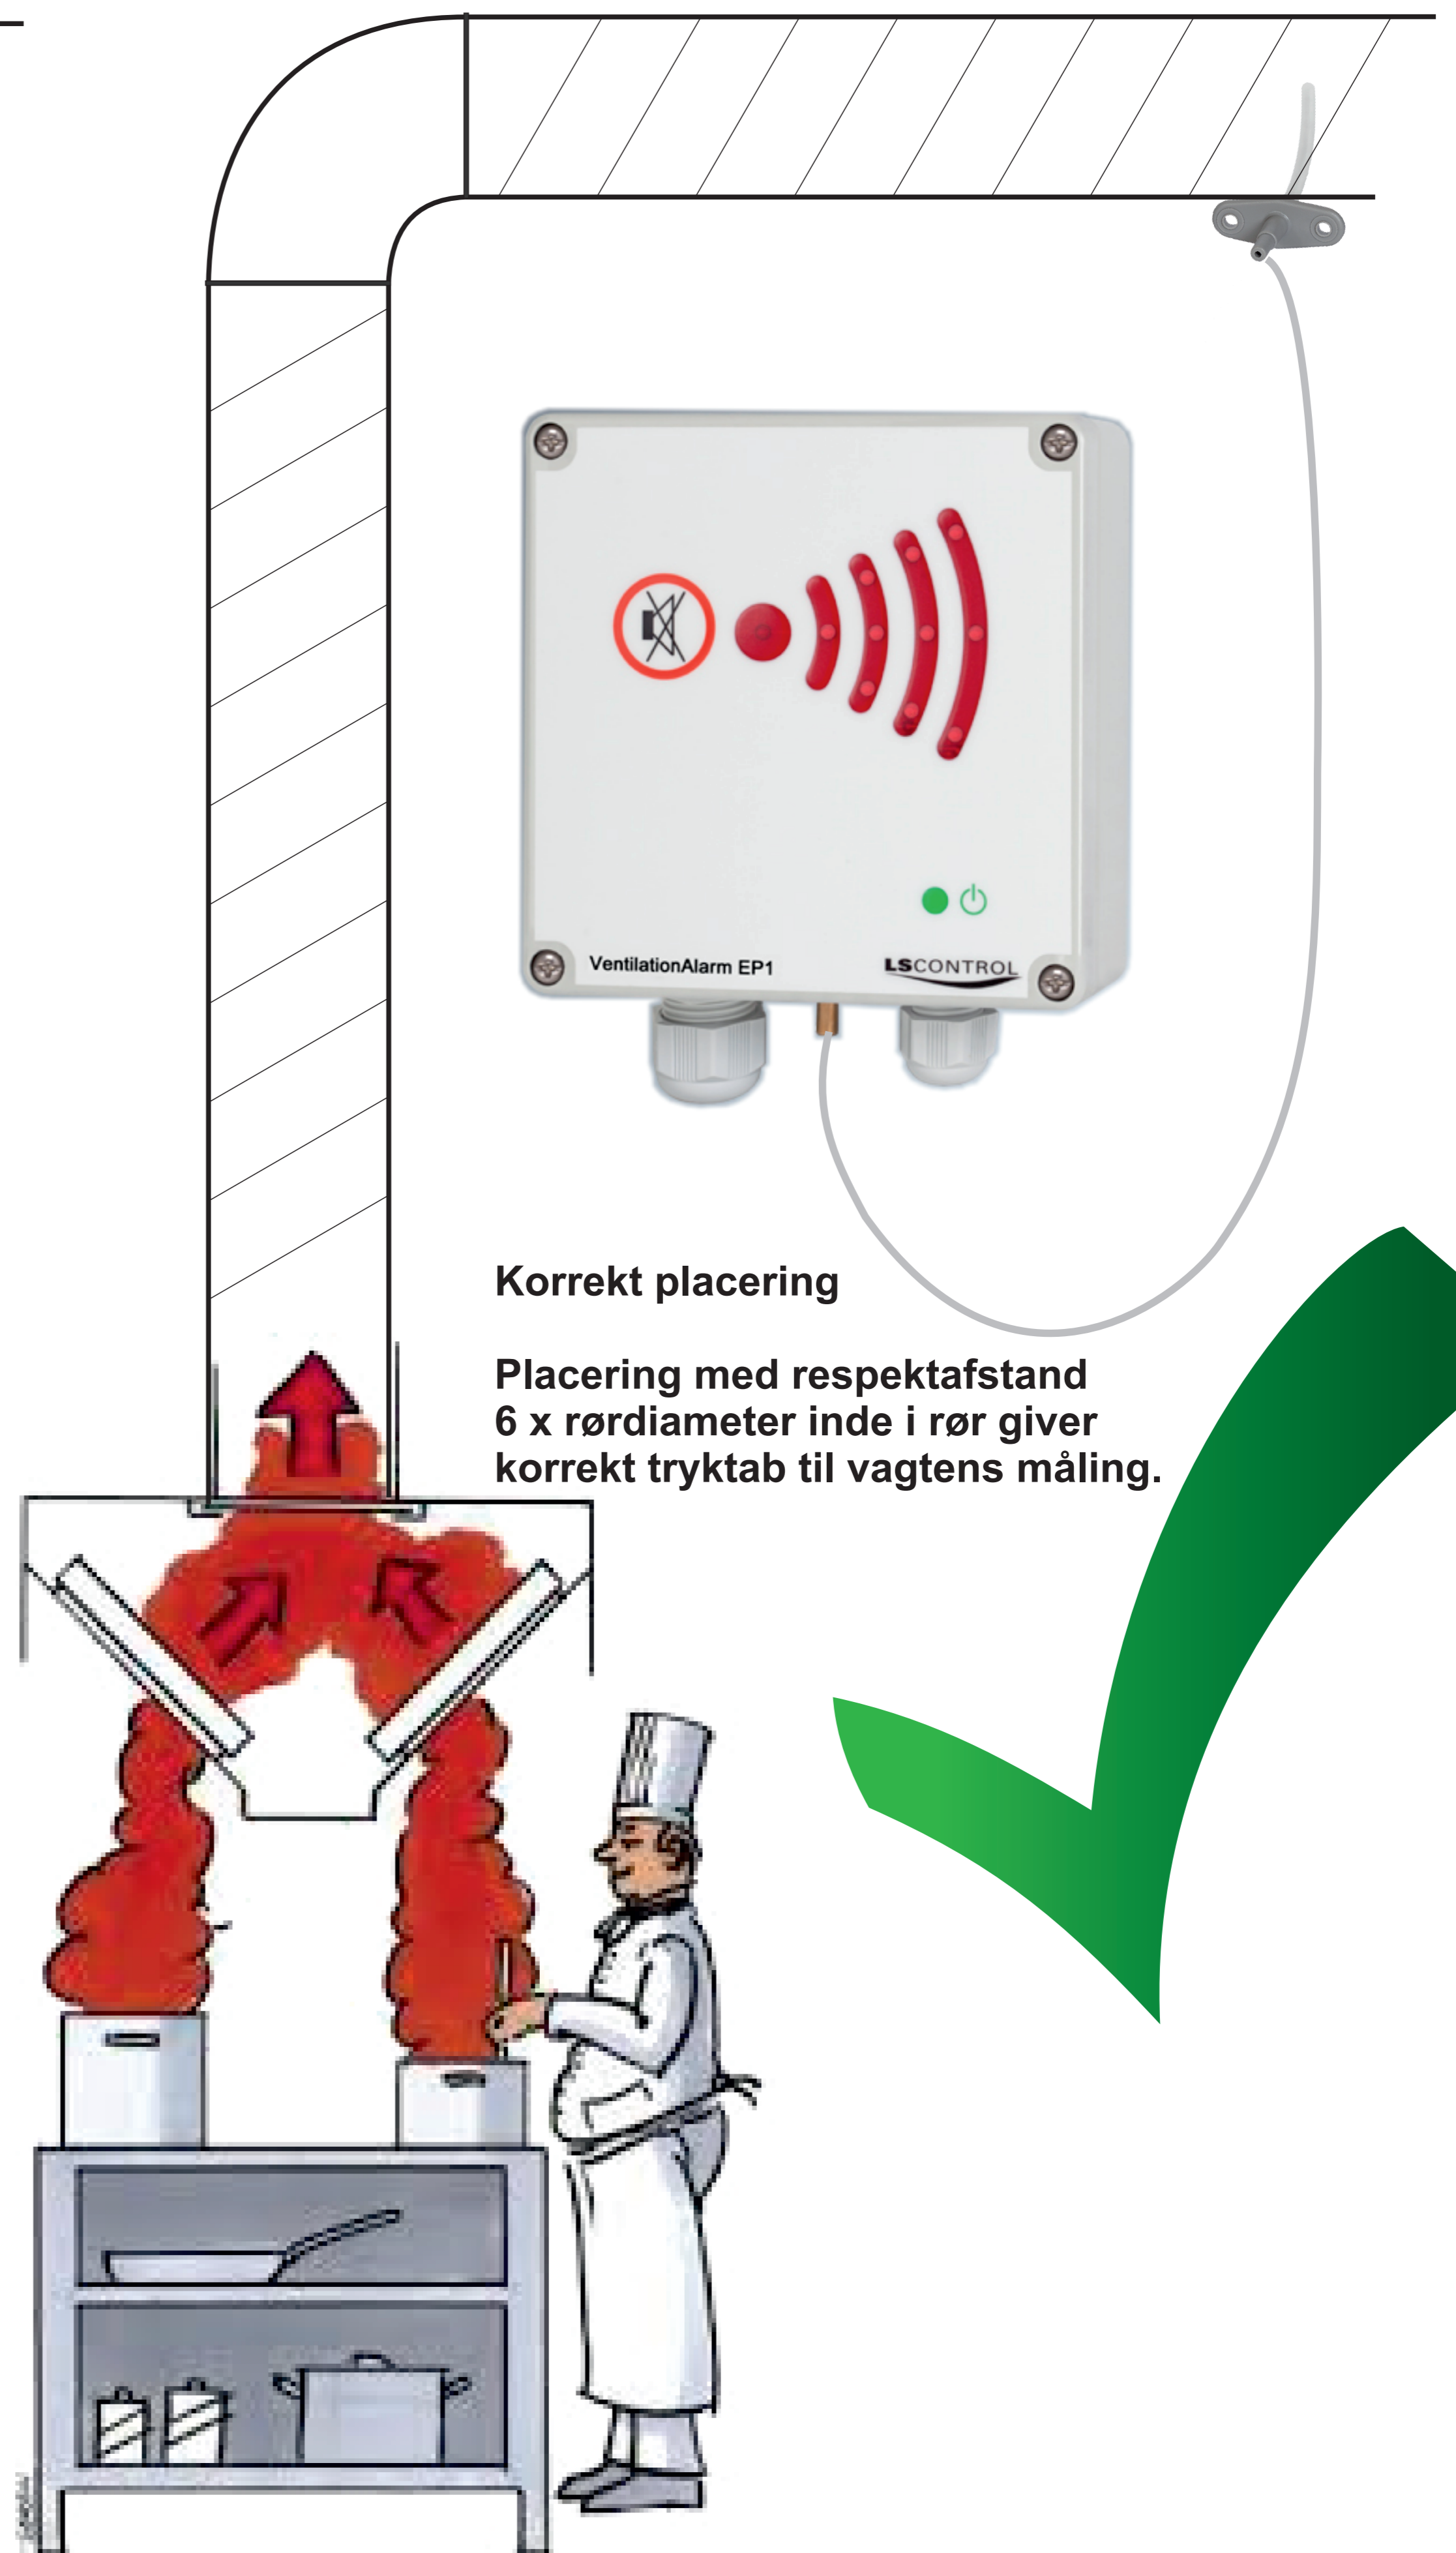

Visit LS Control



Production - Knowledge - Electronics - Technology for the future