



ES 132

Manuel regulator 1,5 A


Tilslutningseksempel:

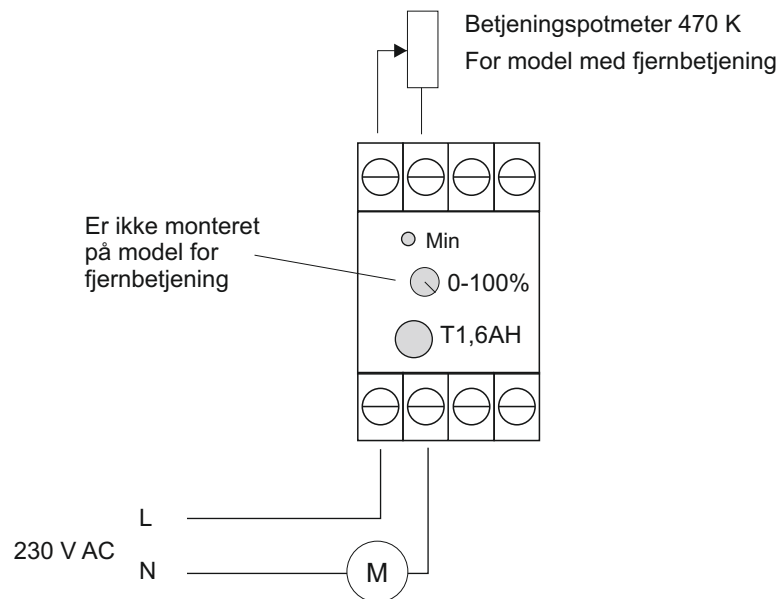

Kobling for 2-leder motor

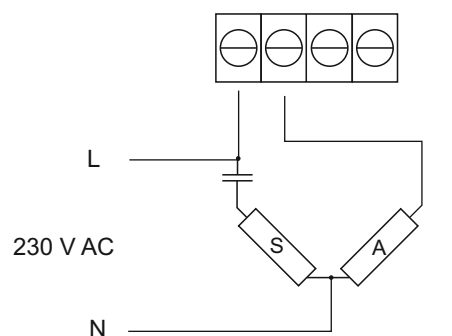

Kobling for 3-leder motor

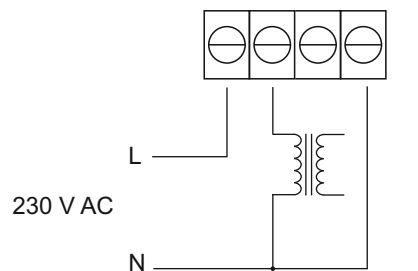

Special kobling for styring af transformator

Tekniske data :

Tilslutningsspænding:	230 V AC, 50 Hz
For-sikring:	max. 13A
Belastning:	1,5 A
Kapsling:	IP 00
Dimension (HxBxD):	0 x 0 x 0 mm
Arb. temperatur:	0-30 °C

Funktionsbeskrivelse:

DIN-skinne modul beregnet for regulering af ventilationsmotorer, lys- og transformerbeklastninger.

ES 132 leveres normalt med betjeningen på modulet, men kan leveres for fjernbetjening. Modellen for fjernbetjening kan anvendes sammen med potmeter type TR1 eller PIT.

Regulatoren har indbygget VDR modstand, som giver driftssikkerhed ved transformerbeklastninger. Ved regulering af transformatorer med stor startstrøm anbefales det at tilslutte en indkoblingsmodstand type C 80.

Justering:

Minimum hastighed justeres på min. trimmeren. Vær opmærksom på at motoren kan starte op ved tilslutning af spænding til regulatoren.

Montering:

Monteres på DIN-skinne.

Dato: 31/3 - 2000
Tegnet af: JEH
Rev.: 1.0
Producent: **LS Control A/S**

LSCONTROL

www.lscontrol.dk tel. +45 5550 5550 fax +45 5550 2265