


# ES 331

## Timer med relæudgang

### Tilslutningseksempel:

Set fra bagsiden

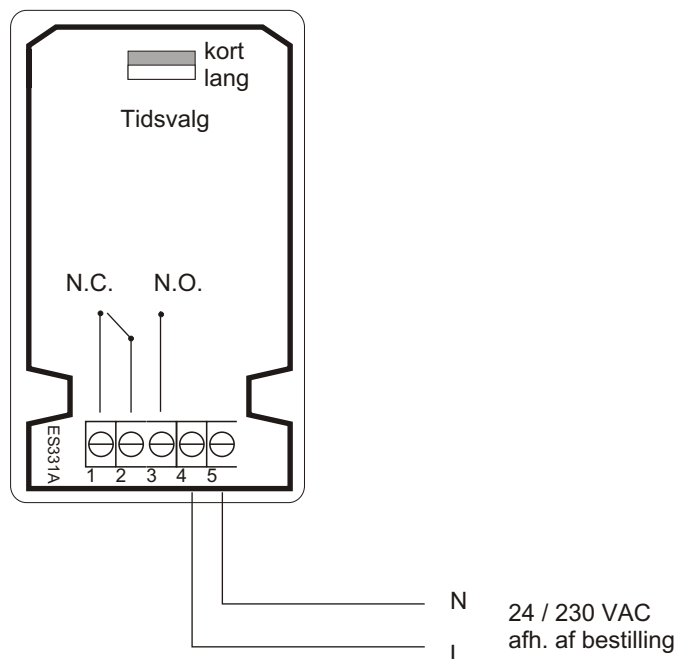

Ved de længste tider trækker relæet op til 3 sekunder efter aktivering af knappen.

### Tekniske data :

Tilslutningsspænding	:	24 eller 230V AC, 50 Hz afh. af bestilling
Forsikring	:	max. 13A
Belastning relæ	:	2,5 A ohmsk
Kapsling	:	IP 20
Dimension (HxBxD)	:	70 x 52 x 56 mm
Arb. temperatur	:	0-30 °C
Tolerance på tid	:	+/- 30 %

### Funktionsbeskrivelse:

Timeren er beregnet for overstyring af forskellige regulatorer, hvis der f.eks. ønskes fuld eller nedsat funktion i et bestemt tidsrum. Relæudgangen kan belastes med 2,5A ved ohmsk belastning.

ES 331 kan indbygges i et LK stikkontaktunderlag. Timeren leveres til 230V forsyningsspænding men kan leveres i specialudgave til 24V. Der kan vælges mellem to indbyggede tidsområder 12 sek. - 15 min. eller 10 min. - 16 timer.

Tiden stilles på et potmeter og timeren aktiveres med et tryk på en knap. Aktiv timertid indikeres med en lysdiode på timerens front.

### Justering:

Tidsområde vælges med en jumper på printet (under skjoldet).

### Montering:

Monteres efter gældende stærkstrømsregler.

Dato: 6/12 - 1999  
Tegnet af: JEH  
Rev.: 1.1  
Producent: **LS Control A/S**

**LSCONTROL**

www.lscontrol.dk tel. +45 5550 5550 fax +45 5550 2265