


ES 225


Manuel regulator 5 A

Tilslutningseksempel

2-leder regulering

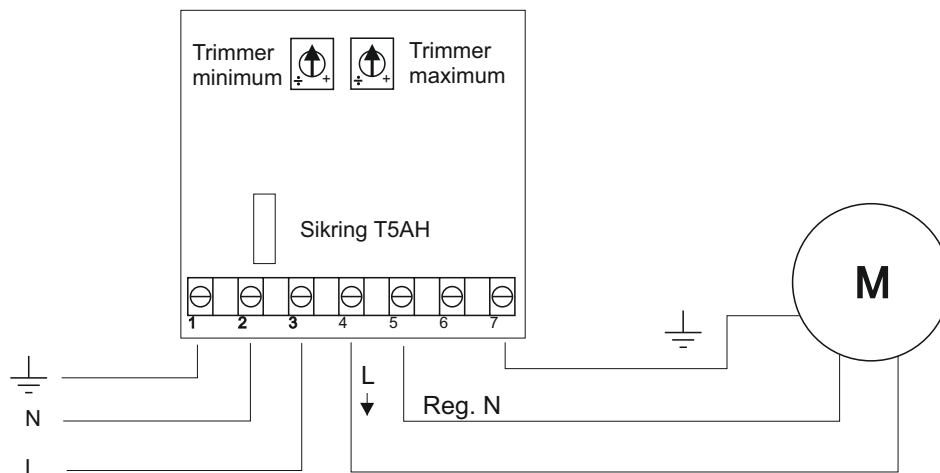

3-leder regulering

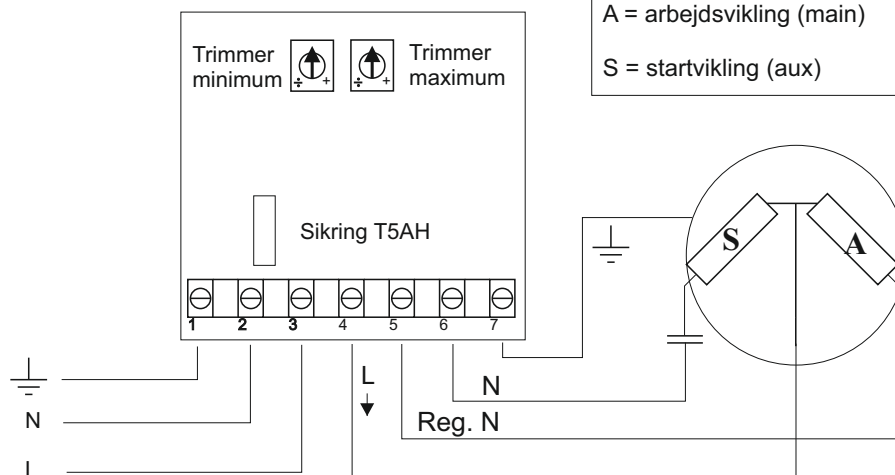

Bemærk motorviklingers betegnelse er type- / fabrikatafhængig

A = arbejdsvikling (main)

S = startvikling (aux)

Specificationer:

Forsyning	230V AC, 50 Hz,
Belastning	5 A
Kapsling	IP 54
Dimensioner (HxBxD)	170 x 105 x 105 mm
Arb. temperatur	0-40 °C

Beskrivelse:

Manuel regulator beregnet for regulering af ventilationsmotorer men kan også benyttes til regulering af lys og transformere. Regulatoren har en ekstra terminal på klemmerækken, så der er mulighed for at tilslutte motorer på flere forskellige måder. Reguleringsprincippet er fasesnitregulering. For at opnå bedst mulig regulering af den tilsluttede motor er det vigtigt at motoren er egnet til regulering, og ved fuld spænding er belastet 70-80% af fuldlaststrømmen.

Justering:

Ved tilslutning af ventilationsmotorer skal minimum trimmeren indstilles således at motoren løber i gang, når der tændes. Hvor motorer er udsat for store modtryk bør minimum trimmeren justeres (højere), så motoren under et hvert forhold løber i gang.

Montering:

Afbryd for spænding ved montering. Udvis stor forsigtighed ved justering af minimum og maksimum spænding.

Dato	15/6 -1999
Tegnet af	JEH
Rev.	1.0
Producent	LSC

LSCONTROL