


ES 372

Hastighedsstyring til 230V AC vibrator 1,2A

Tilslutningseksempel:

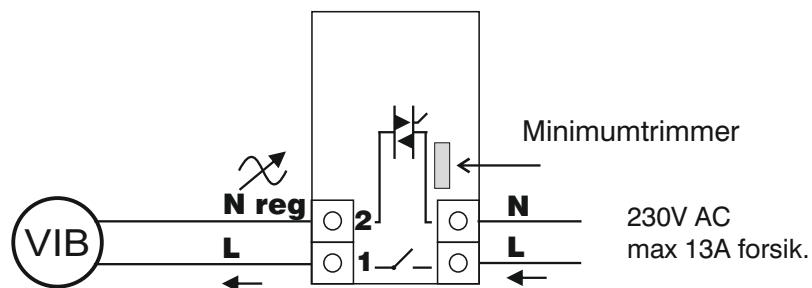

Kobling med vibrator

Tekniske data :

Tilslutningsspænding:	200 - 250 V AC, 50 / 60 Hz
For-sikring:	max. 13A
Belastning:	1,2 A / 270 VA v. 230 VAC
Kapsling:	IP 32
Dimension (HxBxD):	102 x 74 x 70 mm
Arb. temperatur:	0-35 °C uden kondens

Funktionsbeskrivelse:

Fasesnit / spændingsstyring til styring af rystehastighed, for vibratorer bestykket med 230V AC-spole med fuldlaststrøm på op til 1,2A.

Der er indbygget afbryder i drejeknappen og rød driftlampe i forpladen. På bagsiden er der mulighed for at justere minimumshastigheden.

Justering:

Ved justeringen af minimum, skal der benyttes en isoleret trimmeskruetrækker, da styringen indeholder metaldele med netspænding.

Der er kun mulighed for at justere minimumshastighed. Tænd for styringen, og drej hastigheden helt ned. Indstil derefter hastigheden på minimumstrimmeren.

Montering:

Beregnet for vægmontage i medfølgende underlag. I underlaget er der to huller beregnet til skruemontage på væg, og mulighed for ledningsfremføring både gennem bagsiden, top og bund i underlaget. Der er fortrykt brikker i underlaget, som forsigtigt kan fjernes med værktøj.

Spolen kobles som anbefalet af spolefabrikanten.

Der udvises omhu og sikres at ingen ledninger beskadiges, når styringen monteres.

Dato: 29/6 - 2000
Tegnet af: PN - JEH
Rev.: 2.0
Producent: **L&S Control A/S**

LSCONTROL

www.lsccontrol.dk

lsc@lsccontrol.dk tel. +45 5550 5550 fax +45 5550 2265