


ES 602

Fjernbetjening 0-10V

Tilslutningseksempel:


24V AC forsynet

Set bagfra

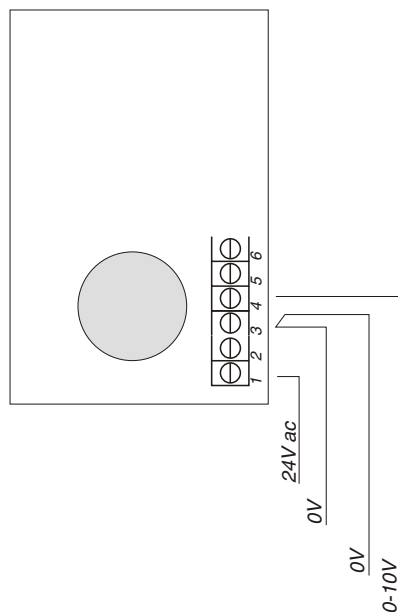


15V DC forsynet

Set bagfra

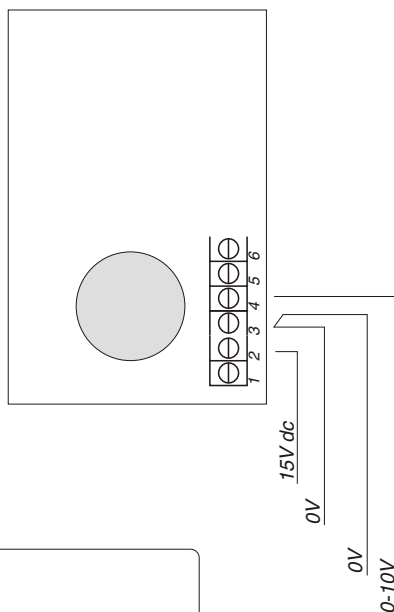

- 1 : AC forsyning
- 2 : DC forsyning
- 3 : 0V
- 4 : 0-10V signaludgang (20mA)

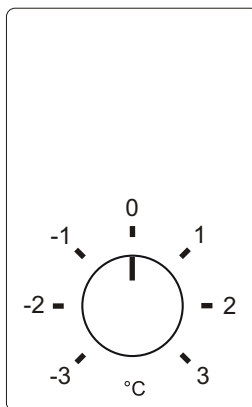

Tekniske data :

Tilslutningsspænding:	20-30V AC, eller 12-25V DC
Belastning:	0-10V udgang 0-20mA
Kapsling:	IP 20
Dimension (HxBxD):	LK Fuga
Arb. temperatur:	0-40 °C

Funktionsbeskrivelse:

Fjernbetjening monteret i fuga med 0-10V signal udgang.

Justering:

Der er ingen justeringer.

Montering:

Monteres i FUGA underlag.

Dato: 07092006
Tegnet af: PN-JEH
Rev.: 1.0
Producent: **LS Control A/S**

LSCONTROL

www.lcontrol.dk

lsc@lcontrol.dk tel. +45 5550 5550 fax +45 5550 2265