


# ES 34

## Bagkant-regulator 300W

Tilslutningseksempel:

Regulator set bagfra

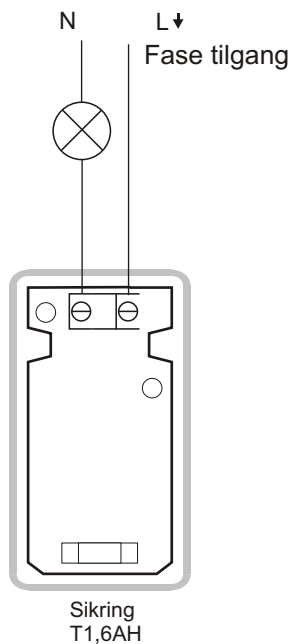

### Tekniske data :

Tilslutningsspænding:	230 V AC, 50 Hz
For-sikring:	max. 13A
Belastning:	300 W
Kapsling:	IP 20
Dimension (HxBxD):	70 x 52 x 56 mm
Arb. temperatur:	0-30 °C

### Funktionsbeskrivelse:

Serieregulator til lys eller elektroniske transformatorer. Regulatoren anvender FET-teknologi. Dette har den store fordel, at man kan tænde for belastningen i nulgennemgang og slukke igen midt i en halvperiode. Denne metode fjerner den støj, man normalt kan høre fra spolen i en triacregulator.

Der er indbygget kortslutningssikring og overtemperatursikring. ES 34 leveres monteret i LK Fuga underlag.

**Bemærk:** Må **ikke** tilsluttes motorer og standard transformatorer.

### Justering:

Der er ingen justering på ES 34.

### Montering:

Monteres i LK Fuga underlag.

Dato: 26/6 -2000  
Tegnet af: JEH  
Rev.: 1.0  
Producent: **LS Control A/S**

**LSCONTROL**

www.lscontrol.dk tel. +45 5550 5550 fax +45 5550 2265