


# ES 341

## 5-trins transformator 9A

### Tilslutningseksempel:

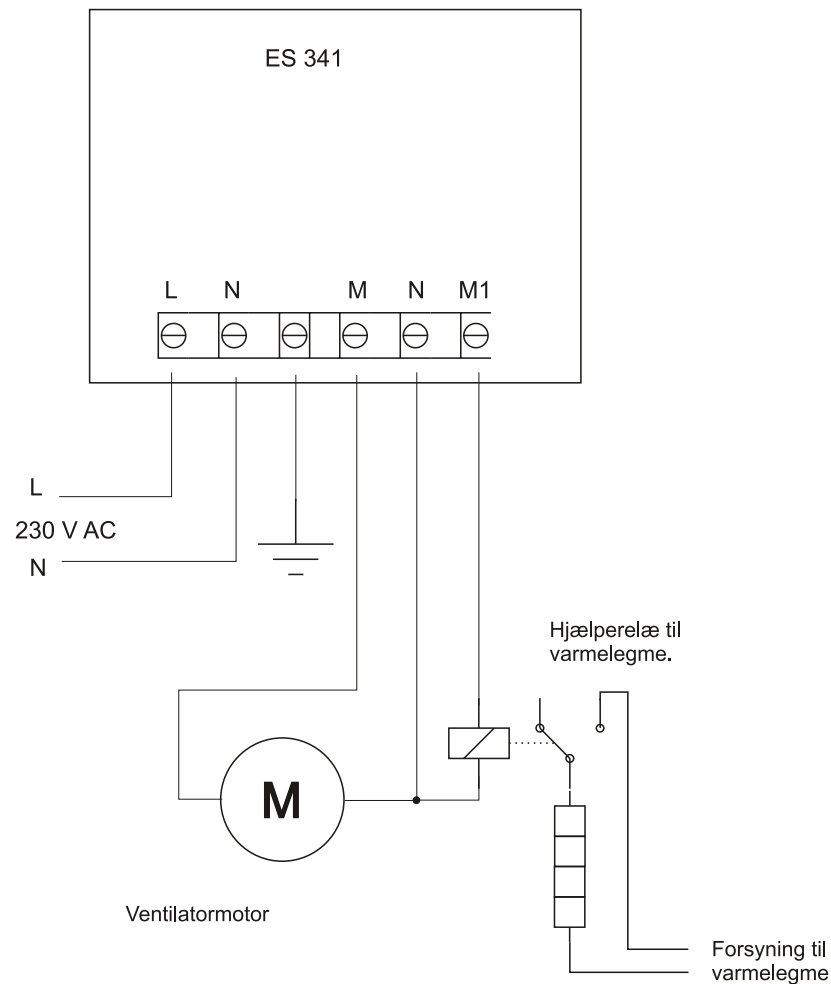

### Tekniske data :

Tilslutningsspænding: 230 V AC, 50 Hz  
For-sikring: max. 10A  
Belastning: 9 A

### Funktionsbeskrivelse:

Trinvis styring af motorhastighed til ventilation eller varmeplade.

Regulatoren er forsynet med hastighedsomskifter.  
Der er 5 hastigheder og en afbrudt stilling.

Der er driftlampe, som er tændt i de 5 hastighedsstillinger.  
Når driftlampen lyser, er der fase ud på M1 terminalen. Dette kan bruges til at åbne et spjæld, eller en ventil til en varmeplade evt. via hjælpekontakt.

Styringen har indbygget termoafbryder, som genindkobler ved nedkøling.

### Justering:

Der er ingen justering.

### Montering:

Der er ingen krav til kabellængden efter regulatoren. Gældende regler om kabeldimensionering skal overholdes.

Dato: 07/04 -2000  
Tegnet af: JEH  
Rev.: 1.2  
Producent: **LS Control A/S**

**LSCONTROL**

www.lscontrol.dk tel. +45 5550 5550 fax +45 5550 2265